

AIが自動で、 顔を認識し、検温。

病院、公共施設、イベント会場、会社受付など
人の集まる場所の受付リスクの低減に有効

感染症対策に
おすすめ！

64.2cm, 35.44C

64.2cm, 35.44C

フルカラー表示イメージ

モノクロ表示イメージ

システム会社がつくるAI検温システム

モニター向きは縦横回転可 | 見やすい15.6インチモニター | モノクロ・フルカラー対応

けんおんえきすぱーと
検温EXpert



検温機能



アラート
機能



遠隔リアルタイム
モニタリング




来客管理
機能



各種設定
機能

病院での導入事例

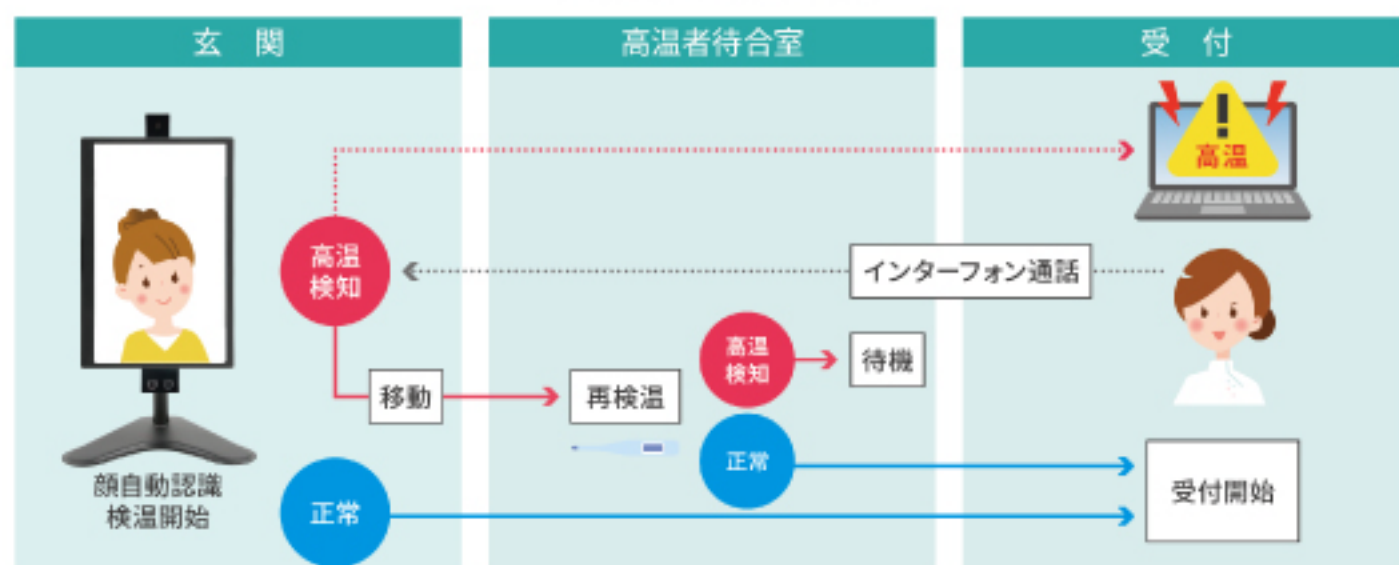

基本機能

検温機能

- ・本体の前に立つとセンサーが感知してカメラ映像に切り替わります。(モノクロ・フルカラー対応)
- ・AIによる顔自動認識が殆ど体表温度を測定します。
- ・完全非接触での検温が可能になります。

アラート機能

- ・体温の異常を検知したらリモート画面にアラートを表示します。

遠隔リアルタイムモニタリング

- ・現在の検温カメラの映像を別室に届ながらリアルタイムモニタリングで確認できます。

来客管理機能


- ・ブラウザで来客履歴(時間・測定情報・検温情報)を確認することができます。
- ・パソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能です。

各種設定機能

- ・ブラウザで本体の設定値(体温しきい値やカラーモードなど)を変更できます。
- ・本体異常の場合にリモートで再起動ができます。
- ・パソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能です。

モニターの性能

- ・モニター向きは縦横自由自在
- ・見やすい15.6インチモニター
- ・モノクロ・フルカラー対応



オプション

+ 受付票印刷

- ・測定結果を小型プリンタで印刷できます。
- ・検温券券の代替として利用できます。
- ・QRコード対応。

+ インターフォン

- ・異常体温を検知した場合など何があった時にインターフォンで相手側と会話することができます。

+ 自動昇降式スタンド

- ・車椅子やお子車などが来られた場合などカメラの高さを調整できるように自動昇降式スタンドに変更することができます。

+ マルチ設置

- ・本体を複数台設置する場合、一箇所でまとめて管理することができます。

+ 自動ドア連携

- ・検温結果によって自動ドアの開閉を制御できます。

+ IDカード連携

- ・カードリーダーを設定し既にあるIDカードと連携することにより効率の良い来客管理ができます。

+ 顔情報登録

- ・撮影した顔情報をDB登録して顔名管理と紐付けすることができます。
- ※お客様からご提供いただいた顔情報は、お客様に宛先した目的の範囲内で利用いたします。顔情報をお客様の同意なく目的外で利用することはありません。

+ マイナンバー制度(医療保険)

- ・将来的にマイナンバー制度(医療保険)が本格稼働した場合、連携できるような取り組みを検討中。

仕様

モニターサイズ	15.6インチ
重量	モニター:約1kg スタンド:約3.3kg
サイズ	390×200×約340〜約560 (幅×奥行×高さ)
検知警告	音声+モニター表示
検知距離	30cm〜100cm
検知精度	±0.3℃
警報温度	37.5℃以上(設定変更可能)
センサー生産国	日本
価格	お問い合わせください



イメージ

まずはお気軽にお問い合わせください!